


Eichhörnchenkasten

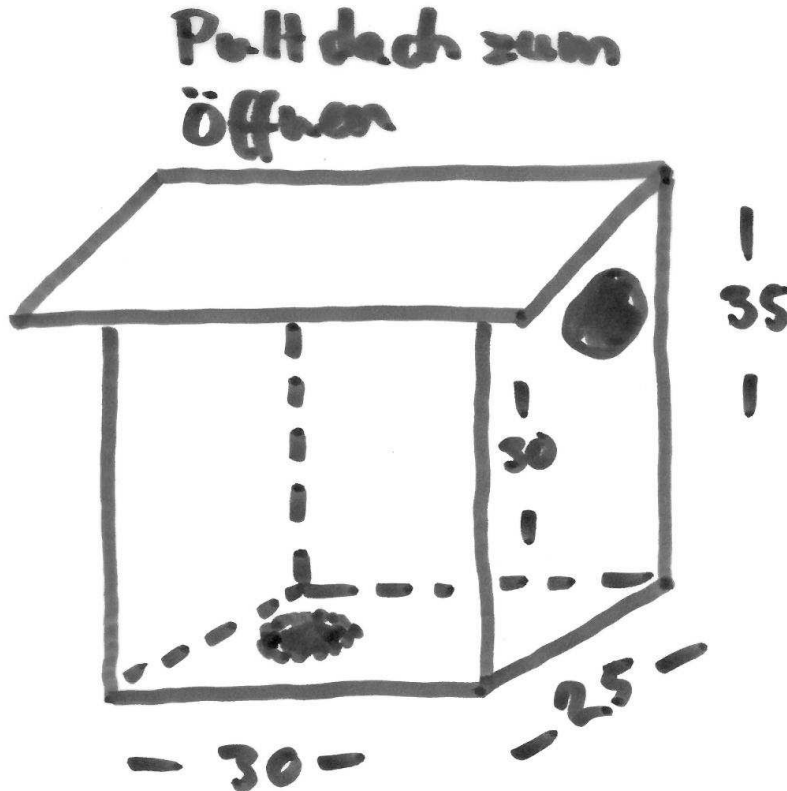

Material: Holz (z.B. Lärche oder Eiche), nicht imprägniert, schnittrau, Holzstärke 16-20 mm. Keine Lackierung, keine Lasur, kein chem. Holzschutz.

Die Löcher (mind. 2) sollten asymmetrisch sitzen, und zwar so, dass von den Löchern aus direkt der Stamm oder ein dicker Ast erreicht werden kann. Durchmesser 65-70 mm.

Dach: Als Pultdach ausgebildet, sodass Wasser ablaufen kann. Dreiseitig Dachüberstand mind. 5 cm. Dach als Klappe ausgebildet zum Öffnen und ggfls. zum Reinigen. Verschluss mit Schließhaken.

Holzschutz: Auf Dach Dachpappe kleben und über die Rückwand ziehen.

Anbringung: möglichst hoch, ab 5 m, besser deutlich höher. In eine Astgabel oder über einen Seitenast setzen und am Stamm befestigen. Eingang Blickrichtung Ost/Südost, wenn möglich.